
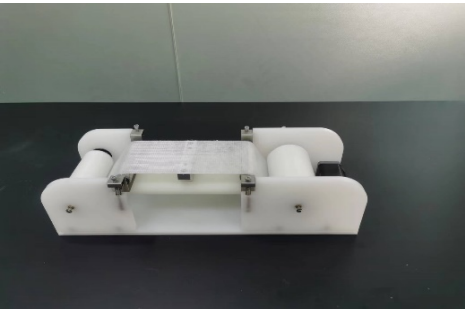


静电纺丝收集器 卷对卷 RRC-1

RRC-1卷对卷收集器用于静电纺丝纳米纤维在基材上的连续铺覆收集，可获取连续，厚度均匀的纤维膜。滚筒转速调节范围广，体积小便于放置于现在的纺丝设备内部。

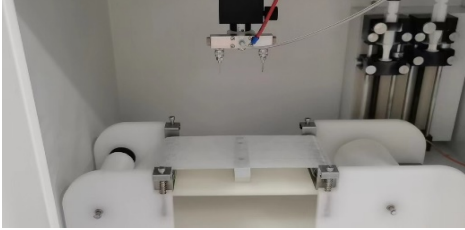

技术特点：

- 专为静电纺丝收集设计；
- 模块式设计，便于移动；
- 可与静电纺丝其他装置搭配使用；
- 基材卷筒可快装快拆；
- 特殊设计的接地板，使得纤维铺覆均匀；

托辊

- 专门的同时升降一体式弹簧板设计；
- 自动调节张紧度；

主体支架

- PP聚丙烯材料，绝缘防静电；
- 车铣加工处理，外表面光洁；
- 预留了固定孔位；

马达

- 进口品牌，质量可靠；
- 预留足够功率，可长期长时间使用；
- 连接接地线，保证马达的安全；

控制器

- 可置入我公司各型纺丝设备类使用*；
- 亦可选购我们提供的专门的控制器；

技术参数

基材幅宽 (mm)	100*
转速范围(rpm)	0.01-10
线速度范围 (mm/s)	0.13-52.44
卷筒直径 (mm)	25-100
托辊高度调节 (mm)	0- 24
功率 (W)	Max.45
电源	24VDC


材质

主体框架	PP聚丙烯
托辊及其支架	304不锈钢
接地板	铝

其他数据

重量 (Kg)	7.5
数据连接线缆	1M 5芯航插
工作环境	5-45℃

尺寸信息

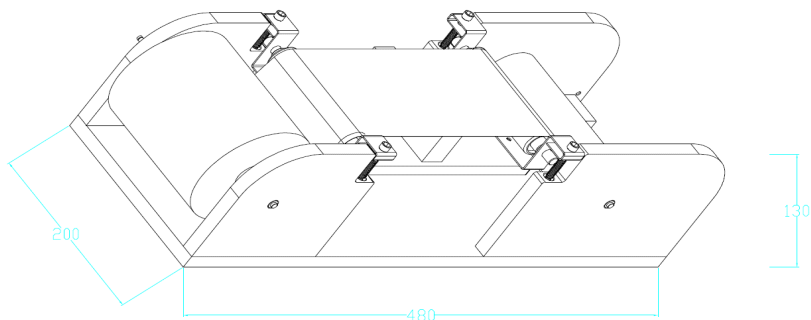

- * 请联系我们的工程师，获取接线和程序设置方法
- * 如需其他幅宽，请联系我们的售前服务工程师

上海楚柏实验室设备有限公司

地址：上海市松江区高技路655号绿亮科创园3号楼 (201601)

技术服务电话：021-67696665 客户服务电子信箱：services@truelab.cn